


IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE

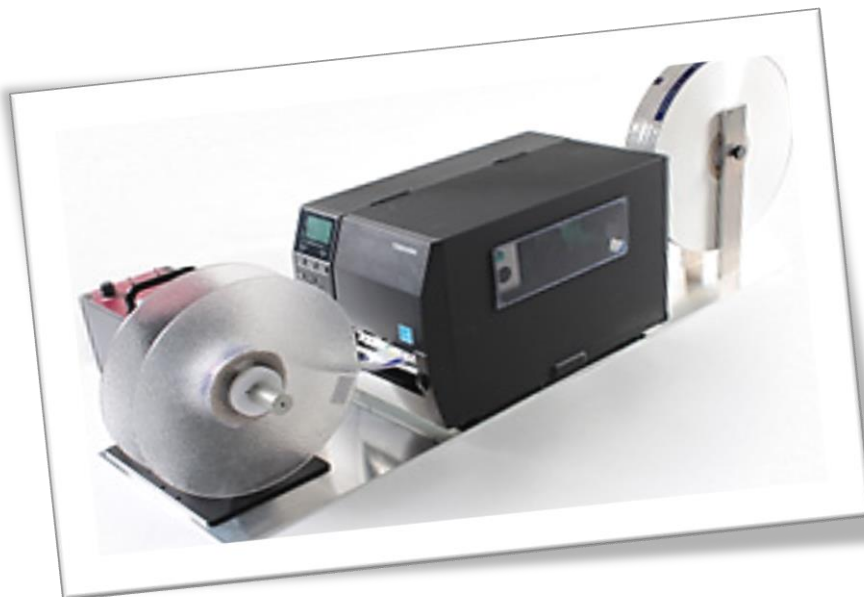

**L'IMPRIMANTE IDEALE POUR LES ETIQUETTES ADHESIVES, LES ETIQUETTES DRAPEAUX
ET GAMPLUS, LE POLYBANDE NON REPERE.**

Permet d'imprimer en direct sur tout support :

Textes, dates, n° lot, codes à barres, logos.....

La conception industrielle de cette imprimante vous garantit fiabilité et résistance.

L'imprimante TEC est livrée avec son dérouleur et son réenrouleur automatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	:	220 / 240 V - 50/60 HZ
SUPPORT ETIQUETTES	:	Largeur : jusqu'à 120 mm
DIMENSIONS	:	L 1100 / l 350 / h 325 mm
VITESSE D'IMPRESSION	:	Jusqu'à 355 mm / sec.
RESOLUTION	:	12 dots / mm - 203 dpi
METHODE D'IMPRESSION	:	Transfert thermique ou thermique direct
LONGUEUR RUBAN	:	600 m (maximum)
TEXTE	:	Un large choix de polices. Toute possibilité D'orientation (90°, 180°, 270°, 360°) Impression normale ou inversée
CODES BARRES	:	EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC A, UPC E, Code 39, Code 128
SYMBOLES ET LOGOS	:	Toute taille permise par la surface D'impression. Graphique en bitmap.
FONCTIONS SPECIALES	:	Temps et heures réels. Calcul et impression De la date de péremption. Incrémentation De texte et de codes barres.
INTERFACE OPERATEUR	:	USB 2.0 Ethernet
DEROULEUR	:	Dim. 280x210x410 mm
REENROULEUR	:	Dim. 325x320x280 mm Alimentation 220/240 V AC 50/60 HZ
LOGICIEL	:	Logiciel d'étiquettes sous windows BAR TENDER